

LITHOTHERM®

Im Einklang mit der Natur



LITHOTHERM Trockenestrich LW86

Der erste Trockenestrich,
der dem Begriff ***Estrich*** gerecht wird

Trockenestrich LW86

Wir kennen die Herausforderungen in Verbindung mit Trockenestrichen nur allzu gut. Bei der Kombination aus Trockenestrich und Fußbodenheizung können wir bereits seit über 20 Jahren mit der LITHOTHERM-Formplatte erfolgreich Abhilfe schaffen.

Mit dem neuen LW86 Trockenestrich bieten wir nun die Lösung für alle Anwendungen ohne FBH. Der LW86 besticht durch sein schlichtes Design mit gleichzeitig hoher Funktionalität und ist für alle Bodenbeläge geeignet. Durch das bewährte System mit Holzprofilleisten ist der LW86 auch ideal zum Verschrauben von Vollholzböden. Die Kombination aus Stufenfalz und Nut-Feder garantiert eine hohe Stabilität. Außerdem besticht er durch eine schnelle und einfache Verarbeitung.


Der Trockenestrich LW86 ist der erste Trockenestrich, der dem Begriff **Estrich** gerecht wird – und das sogar preislich.

Technische Daten


	Variante 1	Variante 2
Maße (LxHxB in mm)	510 x 45 x 275	510 x 45 x 275
Gewicht	86 kg/m ²	45-50 kg/m ²
Material	Granit	Granit-Blähton
Eigenschaften	erhöhte thermische Masse; unterstützt Trittschallanforderungen	reduzierte Masse - weniger Gewicht; Aufbauten mit besseren Dämmwerten möglich

Variante 1

Für folgende Bodenbeläge: Fliesen, Naturstein, Klebparkett, schwimmende Beläge, Rollware

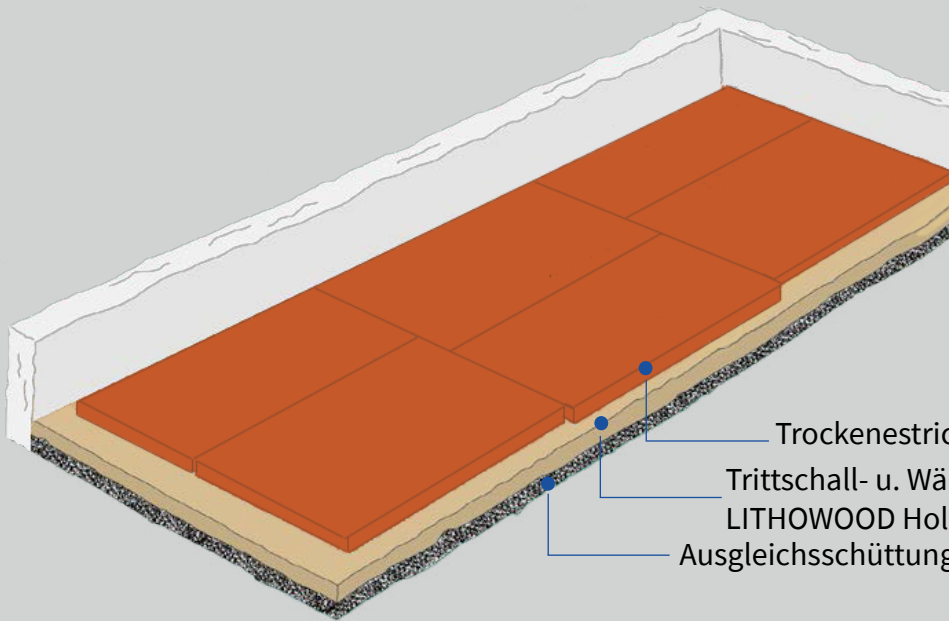


Trockenestrichelement LW86
Trittschall- u. Wärmedämmung z.B.
LITHOWOOD Holzweichfaserplatte
Ausgleichsschüttung z.B. LITHOWOOD oder Kalksplitt

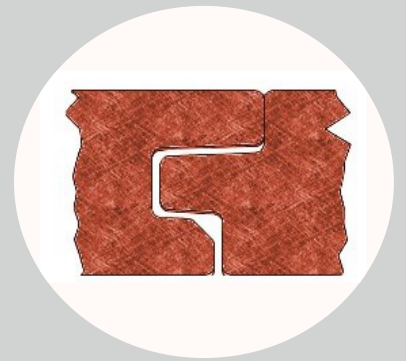


Variante 2

Für folgende Bodenbeläge: Dielenboden, Schiffsboden, Riemenboden, Nagelparkett

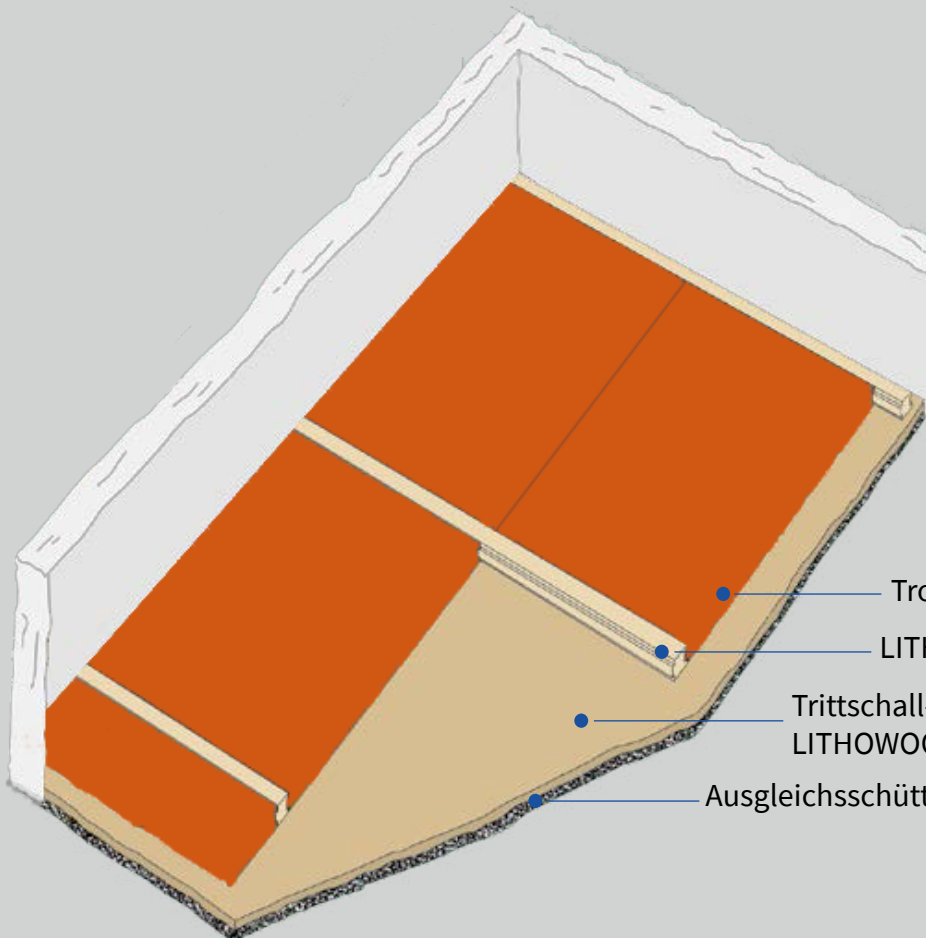

Trockenestrichelement LW86
LITHOTHERM-Holzleiste
Trittschall- u. Wärmedämmung z.B.
LITHOWOOD Holzweichfaserplatte
Ausgleichsschüttung z.B. LITHOWOOD oder Kalksplitt

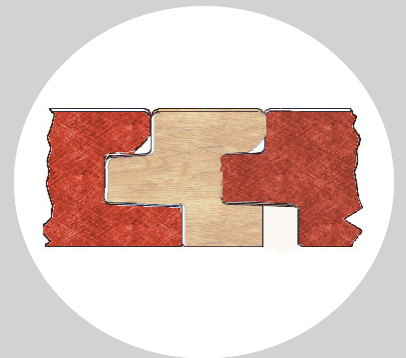

LITHOTHERM LW86

Perfekt geeignet für Holzbau, Neubau & Sanierungen



erhöhter Schall- und
Trittschallschutz*




Brandschutz
Klasse A1



Hohe Druckfestigkeit
und Punktlasten



Ökologisch



jeder Bodenbelag möglich

*je nach Bodenaufbau

LITHOTHERM Deutschland GmbH
Am Grenzgraben 15 | 55545 Bad Kreuznach
Tel.: +49 (0)671 79 67 09 82 | Fax: +49 (0)6762 95 16 84
info@lithotherm-system.de | www.lithotherm-system.de